marmix

RX-M

Gezogener Futtermischwagen

9.12 - 9.18 | 11.21 - 11.30

MADE IN GERMANY
UNTERWACHINGEN












Das Metier der RX-Serie

Perfekt homogene Mischungen in kürzester Zeit. In der Klasse der Fremdbefüller bis 30 m³ setzt der MARMIX RX neue Maßstäbe – als einer der robustesten und langlebigsten seiner Kategorie. Die charakteristische MARMIX-Mischgenauigkeit verdankt der RX unserem einzigartigen, horizontalen Rührflügel-Mischsystem.

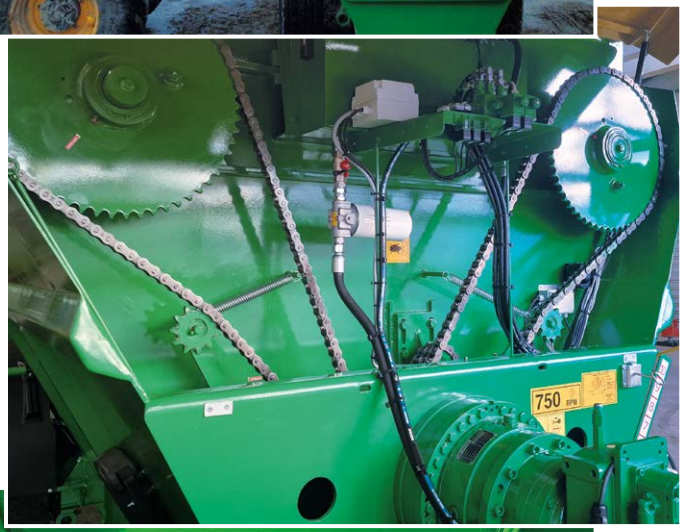

Auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegt

Mit einem MARMIX RX zu mischen bedeutet maximale Durchzugskraft bei minimalem Energiebedarf. Für seine äußerst geringen Nachmischzeiten ist MARMIX bereits in ganz Europa bekannt.



Für jede Anforderung

Eine breite Auswahl an Fördertroggrößen mit variierenden Breiten und Längen ermöglicht individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Auf Wunsch ist auch ein beidseitiger Futteraustrag realisierbar. Der zweite Austrag ist dabei kantenlos gestaltet, um Kraftfutterreste und Futterrückstände zuverlässig zu vermeiden.



Effizient dosieren


Der Futteraustrag erfolgt über kettengetriebene Fördertröge. Die Austragsmenge lässt sich dabei über einen steuerbaren Dosierschieber präzise und bedarfsgerecht regulieren. Gesteuert wird das System serienmäßig über robuste Bowdenzüge oder optional mit einer elektrischen Fernbedienung.

Das Herzstück – für optimale Mischqualität

Im Zentrum jedes MARMIX Futtermischwagens, auch der RX-Serie, steht die offene Rührflügelwelle. Asymmetrisch angeordnete Rührflügel in durchdachter Winkelstellung sorgen für eine schnelle, gleichmäßige Durchmischung. Fest genug, um die Struktur zu erhalten, und locker genug, um die Ration nicht zu verdichten. Schon ab 250 kg Futtermenge wird eine hochhomogene Mischung erreicht, die Selektion am Trog zuverlässig verhindert.

Die MARMIX RX-Serie ist übrigens **„ready for Kompakt TMR“**. Beim MARMIX sind keine kostenintensiven Umbaukits oder zusätzlichen Gegenmesser erforderlich, wie sie bei anderen Herstellern oft nötig sind – für eine einfache, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung.

MARMIX steht seit jeher für zuverlässige und erstklassige Mischtechnik.

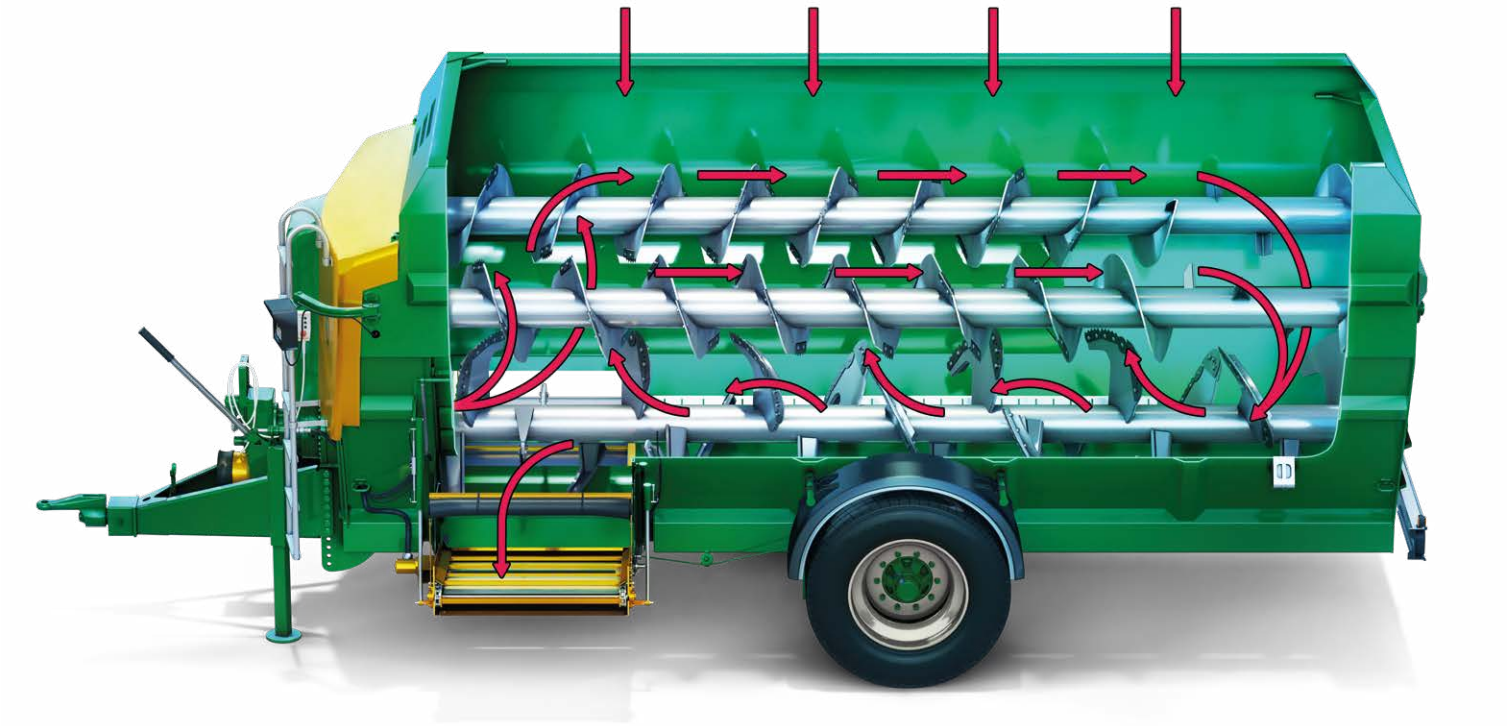

Damit ein MARMIX auch schnell und effektiv mischen kann, sorgen zwei oben verbaute Rückförderschnecken für die vollständige Zirkulation der Mischung in der Wanne. Dabei entsteht eine einzigartige, gegenläufige Rotationsbewegung - von unten nach oben und gleichzeitig von hinten nach vorne. So entstehen keine Totpunkte und die Mischung bleibt gleichmäßig und homogen.



Kompakt TMR - ein weiterer positiver Effekt

Die enthaltenen Kraftfutteranteile haften gleichmäßig und dauerhaft an den Trägerkomponenten der Ration. Dadurch wird Futterselektion durch die Tiere wirksam verhindert und es entsteht mehr Ruhe im Stall, was sich sich positiv auf Tiergesundheit und Milchleistung auswirkt.

Langwieriges und energieintensives Nachmischen entfällt nahezu vollständig. Der Großteil der Mischarbeit erfolgt bereits während des Beladens. Abhängig von der geladenen Menge ist das „Kuhmüsli“ oft schon nach einer Nachmischzeit von nur vier Minuten bereit zur Fütterung.

Die RX-Serie bietet Mischwannen mit einem Fassungs-vermögen von 12 bis 30 Kubikmetern und überzeugt durch ein vielfältiges Angebot an Sonderausstattungen. Ob Mischwannen aus Teiledelstahl, mit Edelstahl verstärkte Rührflügel, massive Edelstahl-Windungen oder ein Kraftfutter-Einfülltrichter. Sämtliche Komponenten sind auf Wunsch individuell konfigurierbar.



HS 9.12 M

- 12 m³ Wannenvolumen
- Rührflügelwelle 900 mm
- HS-Version - verstärkte Rückförderschnecken & Rührflügelwelle, verstärkte Lager, Getriebe und Mischwanne
- autonome Ölversorgung
- Auslauf links SUPER - 900 mm - höhenverstellbar mit Kette
- Auslauftrog verkürzt - 400 mm
- Wiegecomputer Label i•FeedGood 1515
- Fernbedienung über Bowdenzug
- mechanischer Stützfuß
- hydraulische Bremsachse

Die HS-Serie - ein besonderes Highlight

Mit speziell verstärkter Mischwanne, robusten Mischschnecken, massiven Rührflügelwellen und hochbelastbaren Lagern bildet sie ein echtes HD-Powerpaket – konzipiert für höchste Anforderungen im Dauereinsatz.



RX 11.27 M


- 27 m³ Wannenvolumen
- Rührflügelwelle 1.100 mm
- autonome Ölversorgung
- fünf Rührflügel mit Edelstahl verstärkt
- linker Auslauf GEO - 1.100 mm hydr. - höhenverstellbar mit zwei Hubzylinder
- Wiegecomputer Label i•FeedGood 1515
- geländegängige Spezialbereifung
- hydr. Bedienung über Gestänge
- hydr. Stützfuß
- Hydraulische Bremsachse



RX 11.27 TA

- 27 m³ Wannenvolumen
- Rührflügelwelle 1.100 mm
- Mischwanne massiv Edelstahl (Variante A)
- autonome Ölversorgung
- Auslauf beidseitig GEO - 1.100 mm - hydr. höhenverstellbar mit zwei Hubzylinder
- Rührflügel komplett mit Edelstahl verstärkt
- Wiegecomputer Label i•FeedGood 3030
- elektrische Fernbedienung - vier Funktionen
- hydr. Stützfuß über Bordhydraulik
- Zwei-Kreis-Druckluftbremsanlage
- Straßenzulassung 25 km/h
- hydr. Stützfuß - doppelt
- Tandem mit gelenkter Hinterache




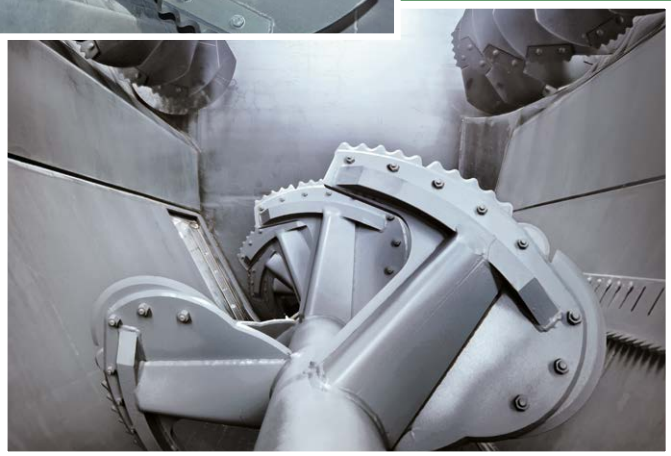

Robust für maximale Leistung und Langlebigkeit

Serienmäßig verstärkte Mischwannen, hochbelastbare Getriebe und spezialgehärtete Messer gewährleisten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen im Hochleistungsbetrieb.

Die neu entwickelten, oberen Rückförderschnecken sind mit Messern ausgestattet, die sehr einfach mit nur zwei Schrauben befestigt und mühelos mit nur wenigen Handgriffen ausgewechselt sind. Außerdem verbessern sich damit die Schnitt- und somit auch die Mischergebnisse.

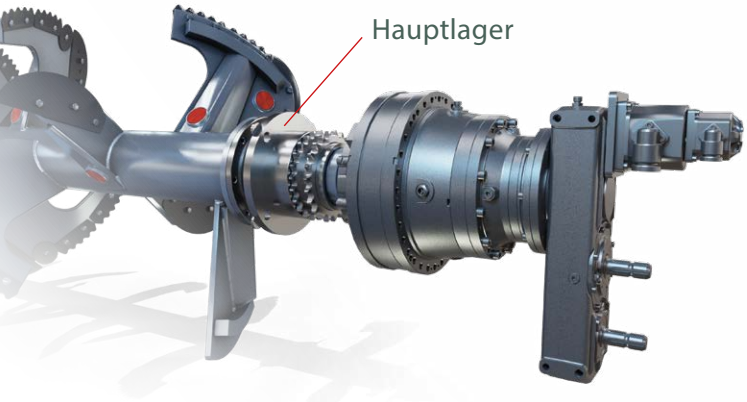

MARMIX - typisch kompakt, robust und durchdacht

Die Konstruktion der RX-Serie ist äußerst praxisorientiert durchdacht und dank Spurweiten schon ab 1.980 mm und Bauhöhen ab 2.400 mm, je nach Modellvariante, lassen sich auch enge Stallgassen problemlos befahren.

Ein großzügig dimensioniertes, hochbelastbares Hauptlager aus Stahl nimmt sämtliche Kräfte auf, die während des Mischvorgangs entstehen, und schützt so effektiv den Antriebsstrang. Drehmomentstarke Getriebe und extrem langlebige Kettenantriebe gewährleisten die bewährte Zuverlässigkeit, für die **MARMIX** steht.



Optional: Acht sehr starke und gut positionierte Magnete verhindern, dass metallische Objekte in das Futter galangen können.



Der Auslauftrog

Serienmäßig sind alle RX-Modelle auf der linken oder rechten Vorderseite mit einem 800 mm langen Auslauftrog ausgestattet. Der Auslauf mit Dosierschieber verfügt standardmäßig über eine Breite von 900 mm bei den RX 9 Modellen, während bei den RX 11 Modellen serienmäßig bereits eine Breite von 1.100 mm verbaut sind.
Optional sind beidseitige Austräge, sowie Sonderlösungen mit Edelstahl-Ausführung oder Überlängen bis maximal 1.600 mm erhältlich. Auf Anfrage sind Auslaufketten aus Stahl oder Edelstahl erhältlich. Zusätzlich kann gegen Aufpreis eine hydraulische Höhenverstellung der Auslauftröge angeboten werden.





Elektrische Fernbedienung und Wiegecomputer

Die Möglichkeiten sind vielfältig Ihren RX noch flexibler und zusätzlich auch komfortabler zu gestalten. Über eine elektrohydraulische Fernbedienung lassen sich alle nötigen Funktionen sehr bequem vom Fahrersitz aus steuern, weiches und ruckfreies Schalten schont dabei zusätzlich die Antriebsaggregate.
Für mehr Sicherheit beim Rangieren sorgen Rückfahrkameras mit Nachtsichtfunktion und übersichtlichem Farbdisplay. Der integrierbare Wiegecomputer lässt sich auf Wunsch mit einem Zusatzdisplay erweitern und mit zuverlässiger Fütterungssoftware ausstatten. Die Datenerfassung und -übertragung erfolgt wahlweise per Cloud-Lösung oder Speicherpatrone.
Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben – wir bieten Ihnen die passende Lösung.

Siehe auch Sonderprospekt MARMIX Wiege-App.

OPTIONAL FÜR ALLE MASCHINEN

- HS-Ausführung - verstärkte Antriebseinheit/Mischwanne/Wellen
- Dosierschieber vorne rechts
- Dosierschieber vorne beidseitig
- Dosierschieber GEO 1.100 mm breit
- Auslauftröge mit Längen 60/100/120/140/160 cm
- Auslauftröge hydraulisch höhenverstellbar
- Auslaufkette und Zwischenboden Edelstahl
- Mischwanne in Edelstahlausführung A/B/C
- Luftdruckbremse und STVZO 25 km /h bis 40 km/h
- Rückfahrkamera inkl. 7-Zoll-Farbdisplay
- Wiegecomputer Label i•FeedGood 3030 mit 30 Rezepten
- Marmix Wiege-App
- Remote Funksteuerung mit Touchdisplay für Wiege-App / i•FeedGood

WIEGE-APP



www.marmix.eu/wiege-app

SCANNE MICH!

Intelligentes Mischen mit der MARMIX Wiege-App


In Kombination mit der optionalen Wiegefunktion bietet die MARMIX Wiege-App zahlreiche Vorteile und das exakte Einhalten von Mengen und Mischzeiten wird zum Kinderspiel. Die automatische Abschaltung der Gelenkwelle sorgt für präzise Mischzeiten und verhindert ein Übermischen oder Zermusen der Bestandteile. Praxiserprobte, gelingsichere Rezepturen sparen nicht nur Zeit, sondern garantieren zugleich eine gleichbleibend hohe Futterqualität – für gesunde Tiere und kraftstoffsparende, effiziente TMR-Mischungen.

AUSSTATTUNG

Modell - RX	9.12	9.15	9.18
Mischwanne Bodenwanne 12 mm selbsttragend in Stahl / S 355	●	●	●
Elektronische Wiegeeinrichtung Label i•FeedGood 1515	●	●	●
Betätigung über Traktorhydraulik 1 x EW mit Rücklauf	●	●	●
Rührflügelwelle Ø 900 mm mit Schneidmessern	●	●	●
Planetengetriebe mit zweifach-Untersetzung 540 U/min	●	●	-
Planetengetriebe mit dreifach-Untersetzungsgetriebe 750/1000 U/min	optional	optional	●
Dosierschieber vorne links SX Super 900 mm breit	●	●	●
Dosierschieber vorne links SX Geo 1.100 mm breit	optional	optional	optional
Auslauftrog Länge 800 mm	●	●	●
Elektrische Fernbedienung	optional	optional	optional
Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge	●	●	●
Mechanischer Stützfuß	●	●	●
Verstärkte Zugöse Ø 40 mm	●	●	●
Hydraulische Bremsachse	●	●	●
Räder 315/80-22,5	●	-	-
Räder 385/65-22,5	optional	●	●
Räder 445/65-22,5	-	optional	●
niedriger Achsaufbau	●	●	●
Anzahl Wiegestäbe	3	5	5

SPEZIFIKATIONEN

Modell - RX	Einheit	9.12	9.15	9.18
A	mm	5.700	6.100	6.900
B	mm	2.280	2.300	2.300
C	mm	2.400	2.700	2.700
D	mm	1.980	2.100	2.100
E	mm	3.900	4.130	4.530
F	mm	650/900	650/900	650/900
Volumen	m^3	12	15	18
Leistungsaufnahme	kW	59	66	75
Leergewicht	kg	4.400	5.600	6.400
Zuladung Hof	kg	4.500	5.500	7.500
Zuladung Straße	kg	variiert je nach Ausrüstung und Stützlast		

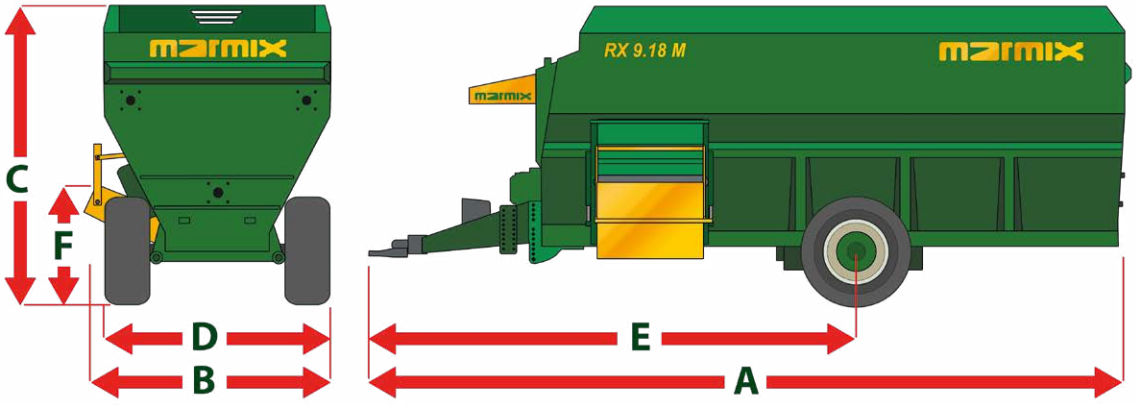


AUSSTATTUNG

Modell - RX	11.21	11.21 TA	11.24	11.24 TA	11.27 TA	11.30 TA
Mischwanne selbsttragend 12 mm in Stahl S 355	●	●	●	●	●	●
Elektr. Wiegeeinrichtung Label i•FeedGood 1515	●	●	●	●	●	●
Betätigung über Traktorhydr. 1 x EW mit Rücklauf	●	●	●	●	●	●
Rührflügelwelle Ø 1100 mm mit Schneidmessern	●	●	●	●	●	●
Planetengetriebe mit Dreifach-Untersetzungs-getriebe 750/1000 U/min	●	●	●	●	●	●
Dosierschieber vorne links Geo 1.100 mm breit	●	●	●	●	●	●
Auslauftrog Länge 800 mm	●	●	●	●	●	●
Elektrische Fernbedienung	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge	●	●	●	●	●	●
Hydraulischer Stützfuß über Handpumpe	●	●	●	●	●	●
Druckluftanlage	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Hydraulische Bremsachse	●	●	●	●	●	●
Räder 385/65-22,5	optional	●	optional	●	●	●
Räder 445/65-22,5	●	optional	●	optional	●	●
niedriger Achsaufbau	●	●	●	●	●	●
Anzahl Wiegestäbe	5	4	5	4	5	4

SPEZIFIKATIONEN

Modell - RX	Einheit	11.18	11.21	11.21 TA	11.24	11.24 TA	11.27 TA	11.30 TA
A	mm	6.360	7.160	7.160	7.660	7.660	8.150	8.150
B	mm	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.650	2.650
C	mm	3.030	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.300
D	mm	2.250	2.370	2.300	2.370	2.300	2.300	2.300
E	mm	4.760	5.160	5.160	5.410	5.410	5.600	5.600
F	mm	650/900	650/900	650/900	650/900	650/900	650/900	650/900
Volumen	m^3	18	21	21	24	24	27	30
Leistungsaufnahme	kW	75	90	90	95	95	102	115
Leergewicht	kg	7.650	8.400	9.500	9.600	10.300	10.800	11.200
Zuladung Hof	kg	7.500	9.500	10.500	10.200	11.800	12.500	13.500
Zuladung Straße	kg	variiert je nach Ausrüstung und Stützlast						

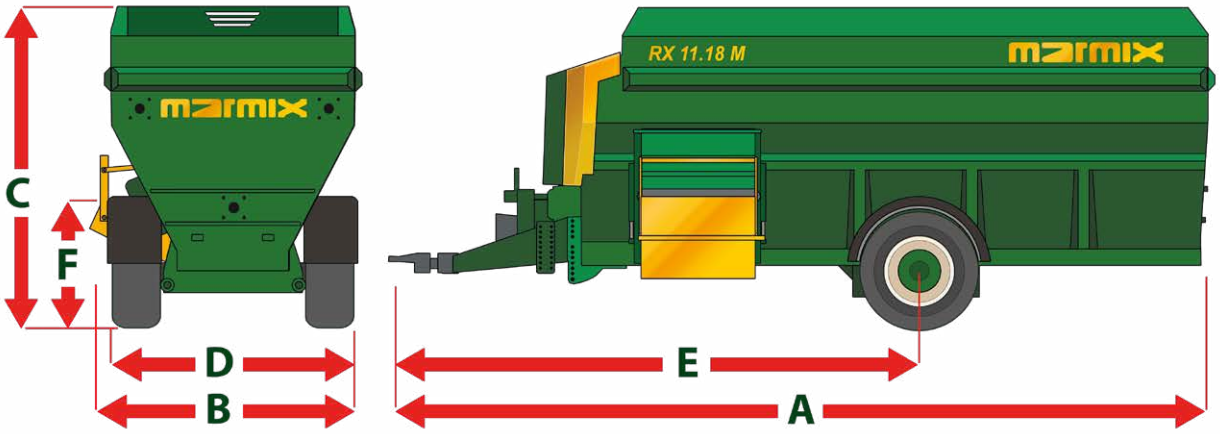

VARIABLE DREHZAHL DES MISCHERS
IST STUFENLOS EINSTELLBAR

Der e-MIX

Schnelle Amortisierung und stufenlos variable Drehzahl

Die autarke Version des RX-Futtermischwagens vereint die bewährte Mischtechnik mit einem leistungsstarken Elektroantrieb und Akkusystem. Dadurch ist der Mischwagen unabhängig von Traktor und Zapfwelle einsetzbar, arbeitet emissionsarm und besonders geräuschreduziert.

Die mobile, energieeffiziente Lösung ermöglicht einen flexiblen Einsatz überall dort, wo maximale Unabhängigkeit und ein nachhaltiger Betrieb gefragt sind.



AKKUKAPAZITÄT
72 kWh oder 144 kWh
Speicherleistung auch für Großbetriebe


GETRIEBE 6:1
für hohe Drehzahlen und leichte Bauweise
(unter 200 kg für Motor und Getriebe)


SCHNELLE AMORTISIERUNG

NEU!

OPTIONAL

AUTOMATISCHE e-KOPPLUNG
AUTOMATISCHES LADEN MIT 9/18 KW



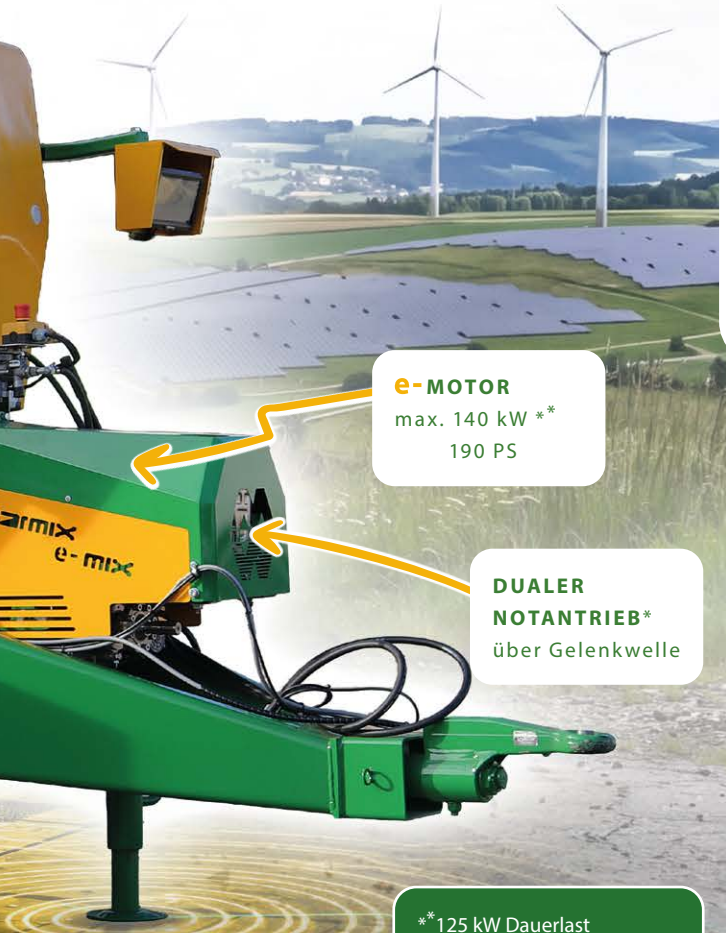

e-MOTOR
max. 140 kW **
190 PS

DUALER NOTANTRIEB*
über Gelenkwelle

**125 kW Dauerlast
* gem. den gesetzl. Vorgaben

IHRE VORTEILE

- Nutzung **Photovoltaikstrom**
- **Kraftstoffersparnis**
  Futter mischen zu 100% elektrisch
- **Bi-direktionaler Betrieb** möglich, somit als mobiler Energiespeicher bzw. Notstromversorgung für Melkanlagen oder Milchkühlungen nutzbar.
- **Flexible Drehzahl** für schnelleres und perfektes Mischergebnis
- Ziehen und Fütterung sogar mit **Teleskop-/Radlader** oder kleinem Traktor durchführbar
- **Weniger Abgase** im Stall
- **Weniger Verschleiß** - geringere Gesamtwartungskosten
- **Lange Lebensdauer:**
  - Effizienter e-Motor Antrieb
  - Qualitativ hochwertige e-Produkte
- **Komfort** durch automatische e-Kopplung

SCANNE MICH!

www.marmix.eu/e-mix





Ausführliche Informationen zu MARMIX und den RX-Modellen, sowie unseren weiteren Produkten und Leistungen finden Sie auf...

www.marmix.eu

marmix GmbH & Co. KG
Emerkinger Straße 39
D-89597 Unterwachingen

+49 (0)7393 95792-0
info@marmix.de

0726

© 2026, MARMIX GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Angaben in dieser Broschüre hinsichtlich aller Leistungsdaten wie Betriebsgewicht, Maße oder Ausstattung dienen nur zur Veranschaulichung und können abhängig von der genauen Maschinenkonfiguration abweichen. MARMIX behält sich das Recht vor, seine Modelle und deren technische Merkmale ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern. Die in diesemWerbematerial enthaltenen Angaben gelten nur als Richtlinie und können für manche (Export-)Märkte abweichen. MARMIX und das MARMIX-Logo sind eingetragene Marken der MARMIX GmbH & Co. KG.